

termékleírás: 400 V névleges feszültség  
 50-200 mm vastag hőszigetelő burkolatokban történő elektromos szerelésekhez  
 kiküszöböli a hőhidakat  
 a magas minőségű fali rögzítők és a szerelőcsavarok a csomag részét képezik  
 durva felületbe történő szereléskor ajánlott szilikonos tömítést használni  
 robusztus kivitelezés  
 dupladugaljak szerelésére is alkalmas  
 szerelési videó: <https://www.kopos.hu/hu/oktatoanyagok>

anyag: PP

szín: szürke

önkioltó: igen, 30 s

hőmérsékleti tartomány : -25 - +60 °C

izzóhurok teszt : 850 °C

építőanyag tűzvesélyességi osztály: A1-F

súly: 280 g


megfelel az ČSN EN 60670-1, ČSN EN IEC 60670-1 ed. 2:21 szabvány követelményeinek

tárolás: ČSN 64 0090

KEZ\_KB – egyesével kartonozva



## Szerelési útmutató a KEZ\_KB hőszigetelésbe való beépítéséhez

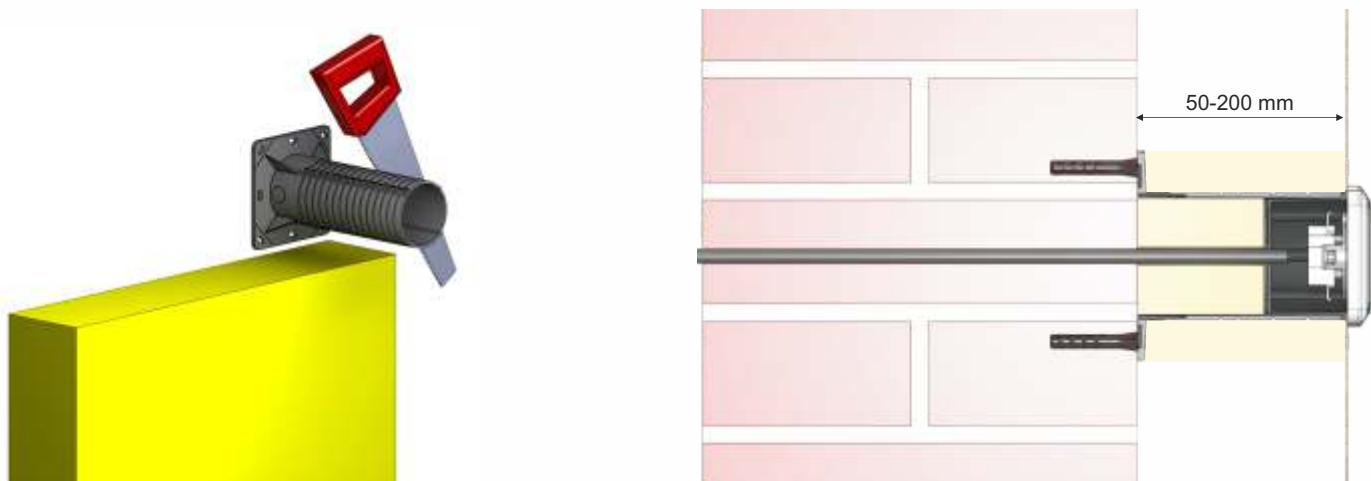

A készülékholderét a hőszigetelés vastagságától függően méretre kell vágni, ezután tiplik és csavarok segítségével a falhoz erősíteni a burkolat felület típusától függően. A külső rögzítés a mellékelt négy csavarral lehetséges.

