


LPE-1

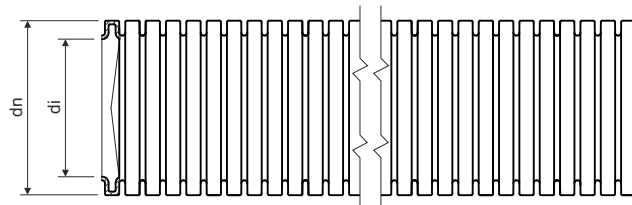

termékleírás: alacsony ellenállású, hajlékony, kültéri szereléshez megfelelő

anyag: PE

hal.mentes: igen

szín: fekete RAL 9005

önkioltó: **niem**

hőmérsékleti ellenállás: -25 - +90 °C

tűzállósági osztály az also anyagnak: A1

UV álló: **igen**

mechanikai ellenállás: 320 N / 5 cm

Osztályozás az EN 61386-1 2. kiadás szerint: 22423

megfelel az elvárásoknak: EN 61386-1 ed.2:09, EN 61386-22:04

tárolás: ČSN 64 0090

hosszúsági eltérés: ± 1 %

újrahasznosítási szimbólumok:



csövek



paletta



fólia



behúzó szál

ajánlások: a gyártó azt ajánlja, hogy a műanyag csöveket 0 °C feletti hőmérsékleten szereljék össze

kiegészítők: toldók a következő csövekhez: 0216HF, 0220HF, 0225HF, 0232HF

bilincsek a csövekhez: 5316EHF, 5320HF, 5325HF, 5332HF

kémiai ellenállás: IGEN: aceton, ammónia 25%, desztillált víz, etanol 50%, nátrium-hidroxid 60%, hidrogén-fluorid 40%, ecetsav 5%, kénsav 96%, gyógyszerári olaj, metanol, olívaolaj, petróleum, hidrogén-peroxid 20%, transzformátorolaj, nátrium-karbonát
NEM: anilin, klórozott szénhidrogének, tetraklór-szén

cikkszám	dn külső Ø (mm)	di min. belső Ø (mm)	min. tekercs átmérő(mm)	csomag olás (m)	súly (kg/csomag)	paletta csomagolás (m)	megjegyzés
2316E/LPE-1_F1.DU	16	10,7	60	100	4,5	7 200	behúzószál
2320/LPE-1_F1.DU	20	14,1	80	100	6,0	4 000	behúzószál
2320/LPE-1_F1.U	20	14,1	80	100	5,3	4 000	
2320/LPE-1_F25U	20	14,1	80	25	1,3	3150,0	
2325/LPE-1_F1.DU	25	18,3	100	100	7,3	3 200	behúzószál
2325/LPE-1_F1.U	25	18,3	100	100	7,0	3 200	
2325/LPE-1_F25U	25	18,3	100	25	1,8	2 250	
2332/LPE-1_F50DU	32	24,3	120	50	4,9	1 600	behúzószál
2332/LPE-1_F50U	32	24,3	120	50	4,7	1 600	